

## 空調機ドレン管気圧検査治具エアシールテスター

イシグロがお届けする、品質とサービスを極めるオリジナルブランド
[I Value (アイバリュー)] から、新しい検査治具の登場です。
この治具と試験用閉止弁をドレン管にセットし加圧。記録検査器を使用し短時間で検査終了。
通水や満水試験より高精度で漏洩が確認できます。







## 空調ドレンの満水試験を気圧で検査可能に!!

デジタル式圧力記録検査器を用いた、**試験用閉止弁と** 加圧挿入口一体化の、新しい検査治具を開発。

あらかじめこの治具を配管の漏洩検査範囲に取り付け、加圧範囲に閉止弁をセット。 挿入口から**加圧するだけ**で自動で記録、**水なしで検査が終了**します。

通水や満水試験より**高精度で漏洩が確認できる**画期的な本商品は、 着脱閉止機能付き「イージードレンホース」と組み合わせてご使用ください。



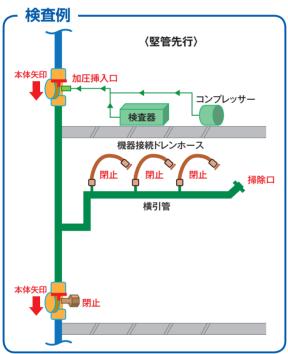


	製品仕様
ドレン管接続口径	VP(VU)40A/50A ※40Aはアダプター使用
検査器接続□径	G1/4(オネジ) ※接続メネジソケットは検査器に付属
	材質
本体	ABS樹脂(透明)
シール蓋/閉止弁(別売)	ABS樹脂 (透明 ※弁体は赤色)
Oリング	シリコーン
パッキン	EPDM
検査器接続□	本体: 黄銅+クロームメッキ パッキン: NBR キャップ: 黄銅
	標準価格
エアシールテスター本体	本体+シール蓋+加圧挿入口(閉止キャップ付き) ¥9,700
試験用閉止弁	¥4,000





イージードレンホース なら機器接続口で外せて 閉止可能です



株式会社ハジメ デジタル式圧力記録検査器 「びっくり君」使用で 短時間で検査終了

注意事項:検査空気圧力は35kPa※以下で実施してください。 ※0.035MPa (0.35kg/㎡・3.5mAq)

本チラシに記載の内容は2020年6月現在のものです。記載商品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。

## <sup>販売元:</sup> FIRST CALL COMPANY イシグロ株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-8

TEL: 03-3552-2177

URL: http://www.ishiguro-gr.co.jp

担当部店 担当者
----------